

Alfa Laval CB65 / CBH65

Pájený deskový výměník tepla

Úvod

Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval řady CB poskytují účinný přenos tepla při kompaktních rozměrech.

Použití

- Ohřev a chlazení HVAC
- Chlazení
- Olejové chlazení
- Ohřev a chlazení v průmyslu

Výhody

- Kompaktní
- Snadná instalace
- Samočistící
- Je vyžadována nízká úroveň servisu a údržby
- U všech jednotek je zkoušen tlak a těsnost
- Bez těsnění

Jedinečné konstrukční prvky

	FlexFlow™	Skvělý tepelný výkon
	IceSafe	Řízené, nedestruktivní zamrznutí
	PressureSecure	Bezkonkurenční pevnost pro náročné úkoly
	REFuture	Investice do budoucnosti s chladivy zítřka
	ValuePlus	Komplexní podpora – přidaná hodnota přesně podle vašich potřeb

Konstrukce

Pájecí materiál utěsňuje a spojuje desky v styčných bodech a zajišťuje optimální účinnost přenosu tepla a odolnost proti tlaku. Použití moderních konstrukčních technologií a rozsáhlé ověřování zaručují nejvyšší výkon a nejdelší možnou životnost.

K dispozici jsou různé jmenovité tlaky pro různé potřeby.

Jednotku lze pro optimální výkon výparníku dodat s rozváděcí soustavou chladiva.


Asymetrické kanálky poskytují optimální účinnost v nejkompaktnější konstrukci. Výsledkem je nízké množství



chladiva nebo nižší pokles tlaku na straně vody nebo solanky, a tím i nižší emise CO₂.

Každá jednotka je zhotovena na míru s využitím standardních součástí a modulární koncepce tak, aby splňovala specifické požadavky konkrétní instalace.

Příklad připojení

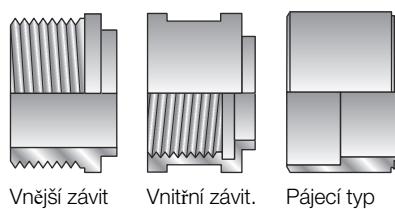

Vnější závit

Vnitřní závit.

Pájecí typ

Technické údaje

Standardní materiály

Krycí desky	Nerezová ocel
Připojení	Nerezová ocel
Desky	Nerezová ocel
Plnidle pro pájení	Měď

Rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost ¹

Rozměr A, (mm)	$11.5 + (1.4 * n)$
Rozměry (palce)	$0.45 + (0.06 * n)$
Hmotnost (kg) ²	$2.1 + (0.14 * n)$
Hmotnost (lb) ²	$4.63 + (0.31 * n)$

¹ n = počet desek

² mimo přípojky


Standardní technické údaje

Objem na kanál v litrech/gal	(S1-S2): 0.088 (0.0232) (S3-S4): 0.046 (0.0122)
Max. velikost pevných částic v mm (palce)	0.7 (0.028)
Max. průtokovost ¹ m ³ /h (galonů na metr)	8.8 (38.7)
Směr průtoku	paralelní
Min. počet desek	10
Maximální počet desek	150

¹ Voda při 5 m/s (16,4 stop/s, rychlosť v připojeních)


Rozměrový výkres

Rozměry v mm (palce)

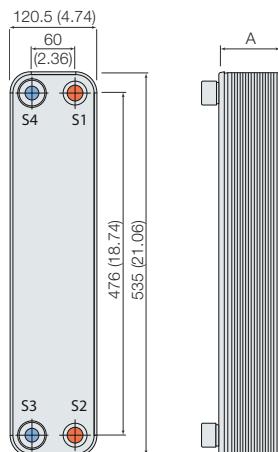

Konstrukční tlak a teplota

CB65/CBH65 – graf tlaku/teploty dle PED

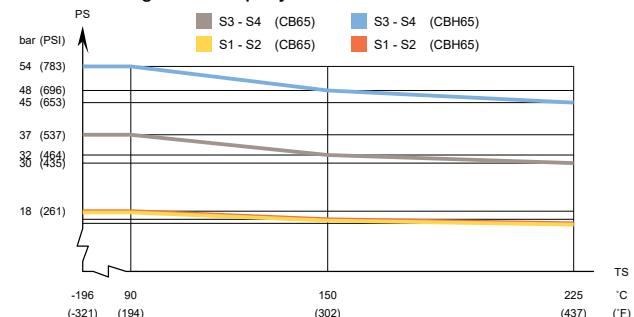

Navrženo pro úplné vakuum.

Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou k dispozici s širokou škálou schválení pro tlakové nádoby. Další informace získáte u zástupce společnosti Alfa Laval.

Poznámka: Výše uvedené hodnoty by měly být používány jako příklady. Chcete-li znát přesné hodnoty, použijte výkres vytvořený v konfiguračním nástroji společnosti Alfa Laval nebo se obrátěte na místního zástupce společnosti Alfa Laval.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.

Jak kontaktovat společnost Alfa Laval

Aktuální informace o tom, jak kontaktovat společnost Alfa Laval, jsou pro všechny země neustále k dispozici na naši webové stránce www.alfalaval.com