

Alfa Laval Nohy


pro pájené a tavně spojované deskové výměníky tepla.

Úvod

Alfa Laval nabízí širokou řadu příslušenství pro své výrobky. Popsané nohy a sady pro instalaci na podlahu jsou na skladě a k dispozici.

Sada pro instalaci na podlahu, nastavitelná noha

Materiál: černě natřená ocel

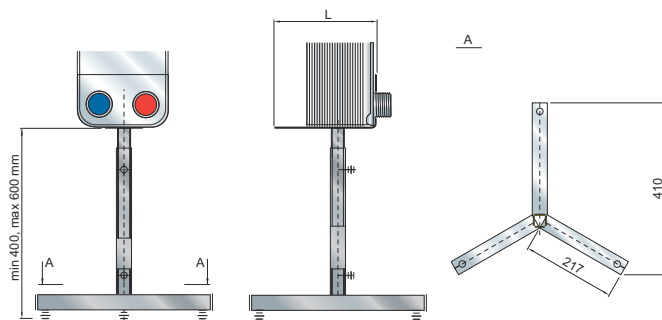

CB30, CB60, AlfaNova 27, AlfaNova 52

Vhodná pro přípojky 1¼" a menší

Počet desek	D (mm)	ID položky
10-60	45	3456089801
61-100	130	3456089802

CB110, CB112, AlfaNova 76

Vhodná pro přípojky 2½" a menší

Počet desek	D (mm)	ID položky
10-60	190	3456090801
61-90	260	3456090804

Nastavitelnou nohu lze kombinovat s izolací pro ohřev (min. 22 desek).


Tento dokument a jeho obsah podléhají autorským právům a dalším právům k duševnímu vlastnictví náležícím společnosti Alfa Laval Corporate AB. Bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti Alfa Laval Corporate AB je zakázáno kopírovat, reprodukovat nebo přenášet jakoukoli část této příručky v jakékoli formě, jakýmkoli prostředky nebo za jakýmkoli účelem. Informace a služby uváděné v tomto dokumentu mají sloužit ku prospěchu uživatele a nejsou poskytována žádná prohlášení ani záruky ohledně přesnosti nebo vhodnosti těchto informací a těchto služeb k jakémukoli účelu. Všechna práva vyhrazena.

Jak kontaktovat společnost Alfa Laval

Aktuální informace o tom, jak kontaktovat společnost Alfa Laval, jsou pro všechny země neustále k dispozici na naší webové stránce www.alfalaval.com.

Sada pro instalaci na podlahu

Materiál: pozinkovaná ocel

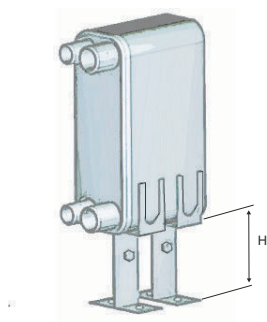


CB30, CB60, AlfaNova 27, AlfaNova 52			
Počet desek	V (mm)	ID položky	Obsah sady
24-50	124	3456853201	1 noha
52-150	124	3456853202	2 nohy

CB110, CB112, AlfaNova 76			
Počet desek	V (mm)	ID položky	Obsah sady
46-100	148	3456853301	1 noha
102-150	148	3456853302	2 nohy

Pevné nohy

Na deskovém výměníku tepla jsou nutné šrouby pro uchycení.

Materiál: pozinkovaná ocel

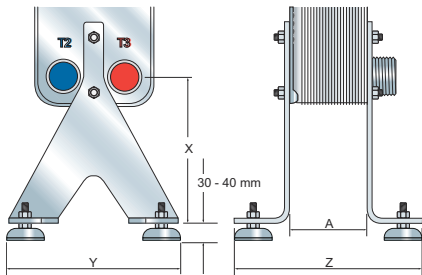

Model	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	ID položky	Poznámka
CB110, CB112, AC220EQ, AlfaNova 76	195	269	A + 180	3456544501	
CB200, Alfa- Nova 200	185	400	A + 160	Zahrnuto v deskovém výměníku te- pla	
CB210	200	400	A + 160		Nastavitelné patky stroje nejsou za- hrnuty
CB300	217 (S2) / 195 (S3)	466	A + 260		
CB400, Alfa- Nova 400	212	466	A + 260		
CB410	224	490	A + 220		Nastavitelné patky stroje nejsou za- hrnuty
AlfaNovaTW 66	135	134	A + 100	9940252201	

Pevné nohy lze kombinovat s izolací pro ohřev a chlazení.